



FELTON
Gamme d'éclairages de bureau



FELTON

Gamme d'éclairages de bureau


Nous avons travaillé cette gamme en gardant à l'esprit quelques critères que nous avons jugé impératifs :

- . esthétique et simplicité dans les lignes
- . confort de travail et efficacité lumineuse
- . réduction des nuisances sonores

Le système optique de la lentille ainsi que la conception des réflecteurs nous ont permis de réduire efficacement la valeur UGR de nos éclairages, d'atténuer l'effet d'éblouissement et donc d'améliorer le confort de travail.

Le panneau insonorisant est constitué à 100% de fibres de polyester. Ce matériau est insonorisant, ignifugé, non toxique et non irritant.

Nous avons enfin pensé à ajouter une touche de gaieté en proposant une gamme de coloris éclatants.

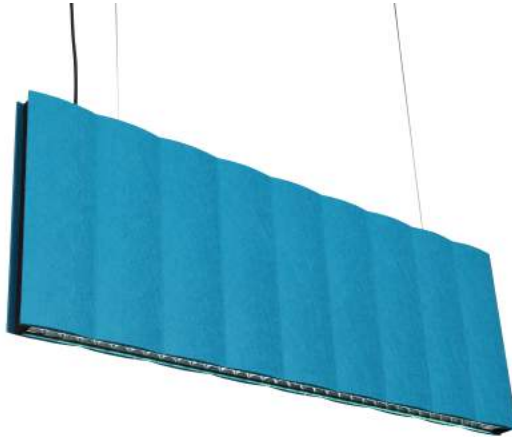

FELTON 750

Suspension linéaire / Linear pendant lamp

Réf. / Part number : 000750-P

Tension d'entrée / Input voltage : 220 - 240 Vac

Puissance / Power : 30W

Angle de diffusion / Beam angle : 40°

CCT : 3000°K - 4000°K - 6000°K

IRC / CRI : >80

UGR : <18.0

Flux : 3097 lm (102.5 lm/W)

Eclairage direct descendant / Down direct lighting

Classe d'isolation / Insulation class : CLASS I

Grade : IP 20

Dimmable : non

Suspentes métalliques réglables en hauteur

Coloris / Colors :

Gris anthracite / Dark grey - Gris léger / Light grey - Vert / Green - Bleu / Blue - Orange


Dimensions : L 1100 x H 400 x 55 mm

Câble d'alimentation transparent

Suspentes longueur 150 cm

Rosace de plafond carrée 80x80x30 mm (incluant l'alimentation LED)



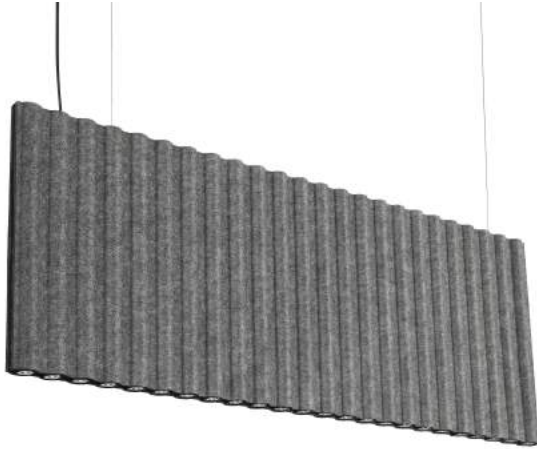

FEltON 751

Suspension linéaire / Linear pendant lamp

Réf. / Part number : 000751-P

Tension d'entrée / Input voltage : 220 - 240 Vac

Puissance / Power : 30W

Angle de diffusion / Beam angle : 40°

CCT : 3000°K - 4000°K - 6000°K

IRC / CRI : >80 - >90

Flux : 2267 lm (75 lm/W)

Eclairage direct descendant / Down direct lighting

Classe d'isolation / Insulation class : CLASS I

Grade : IP 20

Dimmable : non

Suspentes métalliques réglables en hauteur

Coloris / Colors :

Gris anthracite / Dark grey - Gris léger / Light grey - Vert / Green - Bleu / Blue - Orange

Dimensions : L 1078 x H 400 x 37 mm

Câble d'alimentation transparent

Suspentes longueur 150 cm

Rosace de plafond rectangulaire (incluant l'alimentation LED)





FEITON 752

Suspension linéaire / Linear pendant lamp

Réf. / Part number : 000752-P

Tension d'entrée / Input voltage : 220 - 240 Vac

Puissance / Power : 60W

Angle de diffusion / Beam angle : 70°

CCT : 3000°K - 4000°K - 6000°K

IRC / CRI : >80 - >90

Flux : Up 1411 lm / Down 2960 lm

Eclairage haut et bas / Up and down lighting

Classe d'isolation / Insulation class : CLASS I

Grade : IP 20

Dimmable : non

Suspentes métalliques réglables en hauteur

Coloris / Colors :

Gris anthracite / Dark grey - Gris léger / Light grey - Vert / Green - Bleu / Blue - Orange


Dimensions : L 1320 x H 500 x 150 mm

Câble d'alimentation transparent

Suspentes longueur 150 cm

Rosace de plafond carrée 80x80x30 mm (incluant l'alimentation LED)



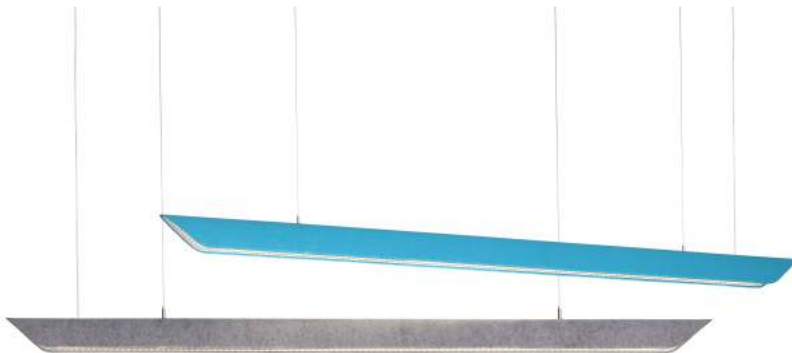

FEItON 753

Suspension linéaire / Linear pendant lamp

Réf. / Part number : 000753-P

Tension d'entrée / Input voltage : 220 - 240 Vac

Puissance / Power : 36W

Angle de diffusion / Beam angle : 73°

CCT : 3000°K - 4000°K - 6000°K

IRC / CRI : >80 - >90

Flux : 2008 lm

Eclairage bas / Down lighting

Réflecteur en nid d'abeille / Honeycomb reflector

Classe d'isolation / Insulation class : CLASS I

Grade : IP 20

Dimmable : non

Suspentes métalliques réglables en hauteur

Coloris / Colors :

Gris anthracite / Dark grey - Gris léger / Light grey - Vert / Green - Bleu / Blue - Orange

Dimensions : L 1380 x H 105 x 75 mm

Câble d'alimentation transparent

Suspentes longueur 150 cm

Rosace de plafond rectangulaire (incluant l'alimentation LED)





FEITON 754

Suspension linéaire / Linear pendant lamp

Réf. / Part number : 000754-P

Tension d'entrée / Input voltage : 220 - 240 Vac

Puissance / Power : 30W

Angle de diffusion / Beam angle : 72°

CCT : 3000°K - 4000°K - 6000°K

IRC / CRI : >80

UGR : <18.0

Flux : 1571 lm

Eclairage descendant / Down lighting

Réflecteur en nid d'abeille / Honeycomb reflector

Classe d'isolation / Insulation class : CLASS I

Grade : IP 20

Dimmable : non

Suspentes métalliques réglables en hauteur

Coloris / Colors :

Blanc / White - Noir / Black - Gris léger / Light grey


Dimensions : L 1135 x H 102 x 74 mm

Câble d'alimentation transparent

Suspentes longueur 150 cm

Rosace de plafond carrée 80x80x30 mm (incluant l'alimentation LED)



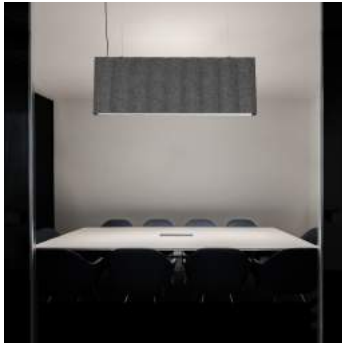

FELTON
by Nexel